



KOMPAKT

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

MIT EINSATZFÜLLUNG



MADE IN GERMANY





Modell E 1 Farbe: RAL 3005 Weinrot FS



E 1 U_d -Wert **1,23**

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung: Satinato Weiß
LA 200 x 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 5 U_d -Wert **1,23**

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato Weiß
LA 200 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 10 U_d -Wert **1,23**¹⁾

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 11

U_d-Wert **1,23**

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung: Satinato weiß

LA 200 x 200 / 1.600 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 16

U_d-Wert **1,23**

Farbe: RAL 8077 Braun FS

Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen

LA 200 x 1.600 mm

Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm





E 17 U_d -Wert **1,23**
Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



2) E 20 U_d -Wert **1,19**
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato Weiß
Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



E 21 U_d -Wert **1,14**
Farbe: RAL 8077 Braun FS
Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



E 23 U_d -Wert **1,22**
Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 280 x 280 / 1.240 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



Modell E 33 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Griff ³⁾ S 1.600-1 / Seitenteil³⁾ mattiert mit klaren Streifen



E 30

U_d-Wert **1,25**

Farbe: RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



¹⁾ **E 33**

U_d-Wert **1,25** ¹⁾

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



¹⁾ **E 34**

U_d-Wert **1,25** ¹⁾

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

3 DICHTUNGSEBENEN

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

RC 2

**GEPRÜFTE
SICHERHEIT**

DIN EN 1627

WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

MIT EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar.

Füllungsstärke 42 mm

U_d-WERTE BIS

1,14 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung

STANDARDGRÖSSEN

bei Einsatzfüllungen:

Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm

Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm

Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm

PROFILSYSTEME

Symphonie, 90 mm
Türrahmen abgerundet

Arcade, 79 mm
Türrahmen bündig mit Flügelprofil



Rahmen
in Edelstahloptik aufgesetzt
nur außen


7 Trendfarben
einfarbig innen und außen

GRUNDAUSSTATTUNG



BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 FS Drücker in dunkelbronze eloxiert)



BÄNDER (3 STÜCK) *)

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band



STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



SCHLOSS A

Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel



STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

S 800-2 / S 1.000-2 oder S 1.200-2 mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm Wahlweise Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselschlag in EV1



RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außen-seite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel



BODENSCHWELLE

wärmegeklämt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

*) Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert


GRUNDAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN) *)

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig




RAL 9016 VERKEHRSWEISS FS

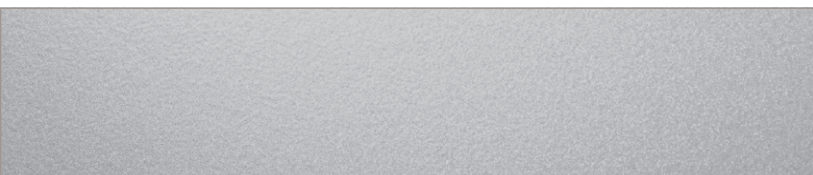


RAL 9006 WEISSALUMINIUM FS




RAL 9007 GRAUALUMINIUM FS

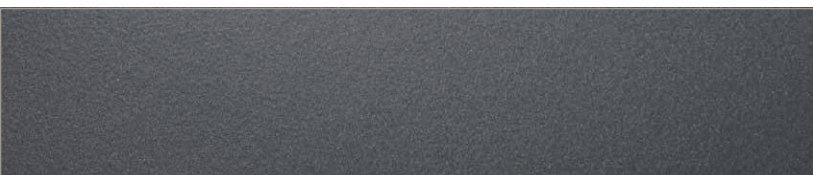

DB 703 EISENGLIMMER FS

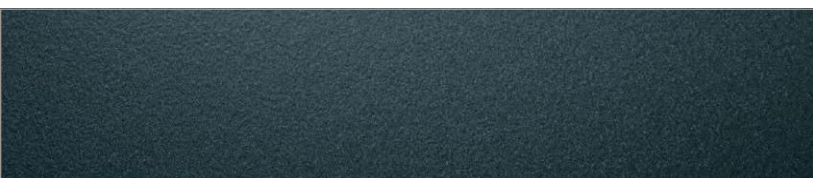

RAL 7016 ANTHRAZITGRAU FS

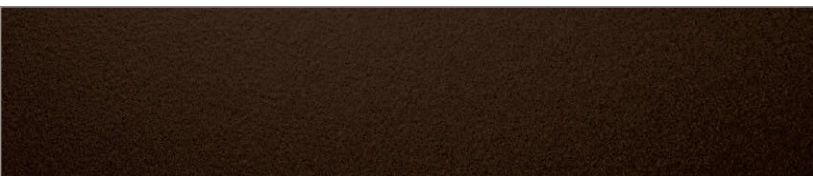

RAL 8077 BRAUN FS




RAL 3005 WEINROT FS

VERGLASUNG


**3-fach Verglasung („warme Kante“)
in Türfüllungen**

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Klarglas, Satinato, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle
lt. Abb.) mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen


U_g Füllungsverglasung 0,5 W/(m²K)

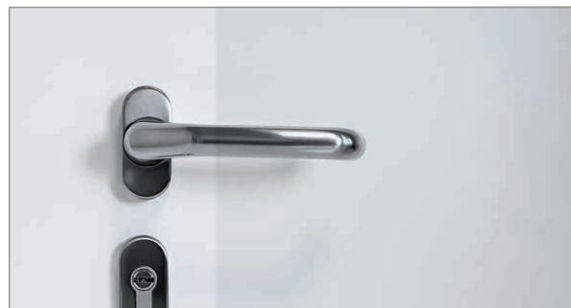


KLARGLAS

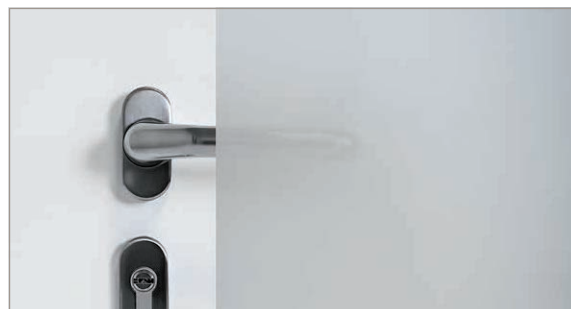

SATINATO

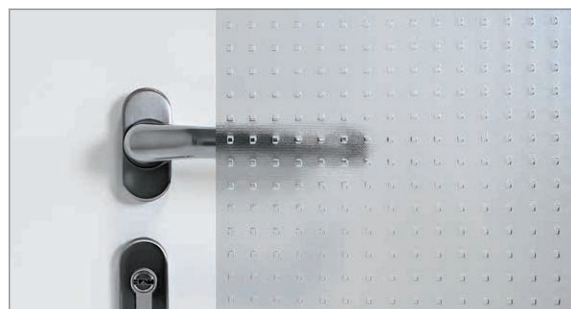

MASTERCARRÉ

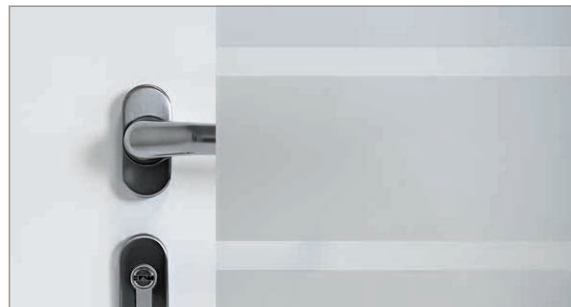

MOTIVVERGLASUNG (MATTIERT / KLAR)

Modelle lt. Abbildung

*) Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

FINGERSCANNER UND CODETASTER ^{1) 2)}



22052 ENTRASys+ FD



ENTRASys+ FD

Mit dem ENTRASys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren³⁾, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRASys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser



22071 ENTRAcod+

ENTRAcode+

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcod+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.



Einscannen und das Produktvideo anschauen

ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER



699252

Handsender
Pearl



699626

Handsender
Slider

DIGITALER TÜRSPION

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion



Linse IP65



27395 Monitor aufgesetzt
waagrecht

¹⁾ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.

²⁾ inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner ³⁾ Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

2-FARBIG

Außen: Eine der Trendfarben

Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

GRIFFE ¹⁾

Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

S 1.600-1 15280 (3 Konsolen)


Stangenstossgriff Edelstahl

Rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

R 1.600 15672 (3 Konsolen)



SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

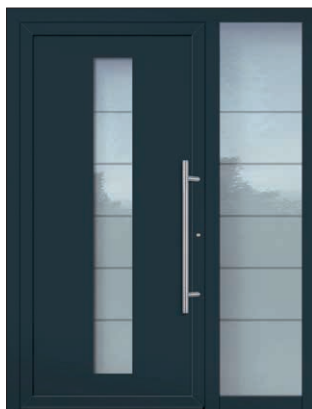

Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm

U_d-Wert 0,86 W/(m²K)



Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm

U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER



Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

NACH AUSSEN ÖFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

OBERLICHTER

In verschiedenen Ausführungen

Vorteile und Funktionen

- Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung

WEITERES ZUBEHÖR Auf Anfrage

EINBRUCHSCHUTZ



Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

HINWEISE

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm

Höhe: 2.240 mm

SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.







Gültig bis **31.12.2023**



MADE IN GERMANY





EXPRESS 18 NE

U_d-Wert **1,58** W/(m²K)
 Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Verglasung: Satinato Weiß
 LA 682 x 482 mm
 Mindestbreite: 1.100 mm



EXPRESS 19 NE

U_d-Wert **1,58** W/(m²K)
 Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
 Verglasung: Satinato Weiß
 LA 482 x 682 mm
 Mindestbreite: 900 mm



EXPRESS 21 NE


U_d-Wert **1,56** W/(m²K)
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Mindestbreite: 700 mm

GRUNDAUSSTATTUNG MIT EINSATZFÜLLUNG

- Standardgrößen bei Einsatzfüllungen
Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm
Mindesthöhe 1.675 mm
- **2-fach Verglasung** („warme Kante“)
 in Türfüllungen
 Mit VSG 6 mm außen; Satinato weiß,
 Mastercarré weiß oder Klarglas innen
 U_g Füllungsverglasung **1,0 W/(m²K)**
- **Füllungsstärke** 32 mm
- **7 Trendstarke RAL-Farben**
 in Feinstruktur matt
- **SCHLOSS A**
 Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2
 Schwenkhaken und einem Hauptriegel
- **Montagenut** sichtbar



Profilsystem GT80 NE, 69 mm
 Türrahmen bündig mit Flügelprofil

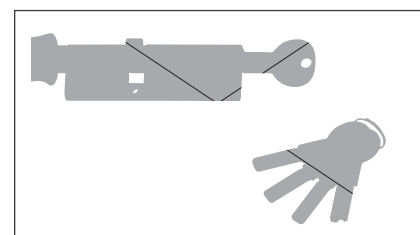

Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



2 zweiteilig, aufliegende Türbänder,
 dreidimensional verstellbar, in EV1*



Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1

22 NE

U_g-Wert: 1,70¹

Ausstattung



Weißaluminium
RAL 9006 FS



Satiniertes Float



**Schutzbeschlag Drückergarnitur
mit Langschild und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18907 / 18908

Mindestbreite: 700 mm





24 NE

U_g-Wert: **1,66**¹

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Satiniertes Float



**Schutzbeschlag Wechselgarnitur
mit Langschild, außen Knopf ab-
gekröpft und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18912 / 18913

Mindestbreite: 700 mm



25 NE

U_g-Wert: **1,75**¹

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Satiniertes Float



**Schutzbeschlag Drückergarnitur
mit Langschild und Kernziehschutz**

Farbe: EV1

Artikelnummer: 18907 / 18908

Mindestbreite: 700 mm

¹ Die Angaben der U_g-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.


mit
Wetterschenkel

U_d -WERTE BIS
1,56 W/(m²K)
 bei geschlossener Ausführung


OPTIONAL GEGEN AUFPREIS

- **SCHLOSS B | 30027**
Automatikschloss 3-fach
Mindesthöhe: 1.891 mm
- **2-farbig**
Außen: Eine der Trendfarben
Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- **Nach aussen öffnend**
- **RC 2- Ausführung mit Profil-
system GT90**
 - mit SCHLOSS A | Riegelhaken
schloss 3-fach
Mindesthöhe: 1.891 mm
 - Füllungstärke: 42 mm
 - 3-fach Verglasung
Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Klarglas, Satinato weiß, Master-
carré weiß mittig; Sicherheitsglas
VSG 6 mm innen
 U_g Füllungsverglasung **0,5 W/(m²K)**
 - 3 zweiteilig, aufliegende Türbänder
 - 2 Bolzensicherungen
- **Bodeneinstand**
im 25 mm Raster

GROKE GT80 NE VERTIKALSCHNITT

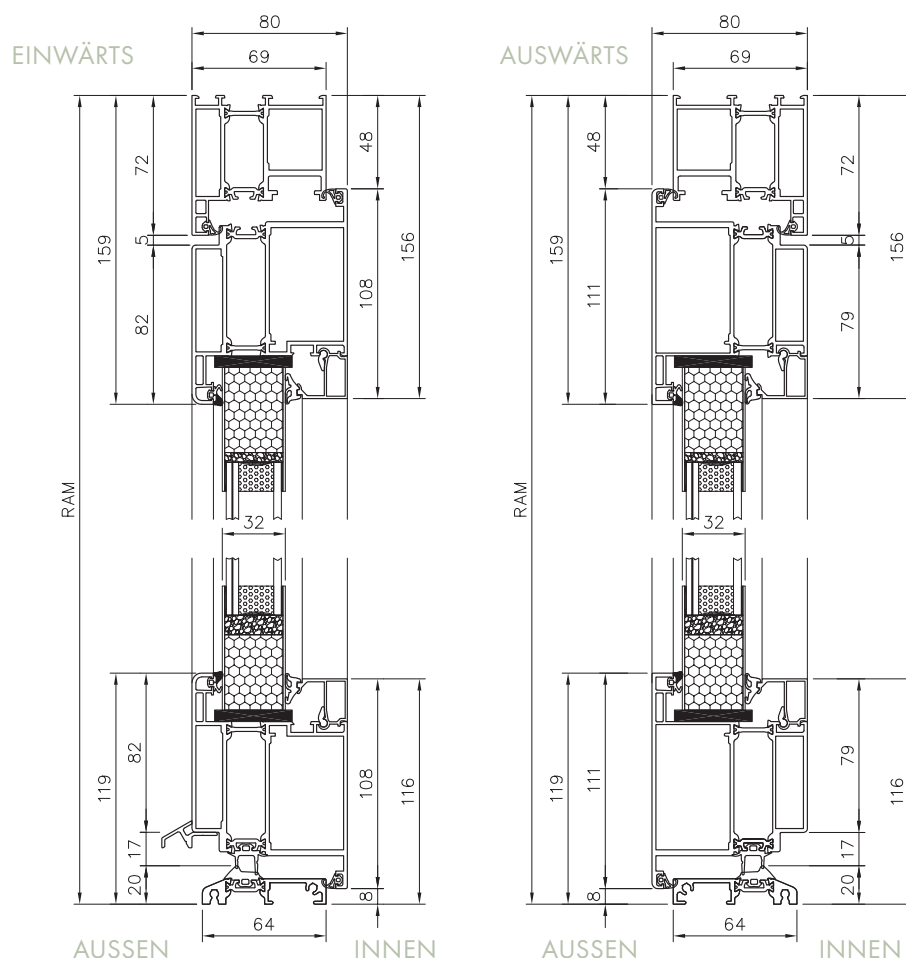

GROKE GT80 NE HORIZONTALSCHNITT

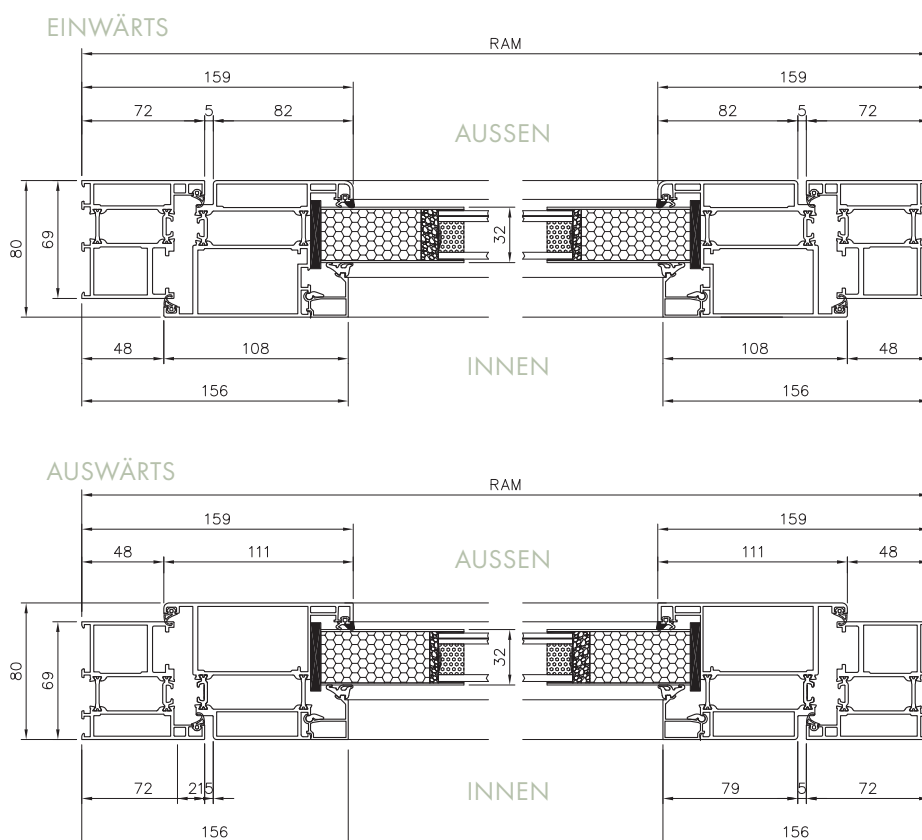



Ostlandstraße 3 59558 Lippstadt-Lipperbruch

Tel. 02941 17264

Fax. 02941 17267

Mail: info@quimbus-fenster.de

Web: www.quimbus-fenster.de